

Placering af affaldsbeholdere.

Der har været mange diskussioner om placering af affaldsbeholdere og ikke mindst om underlaget på vejen fra placeringen og ud til skraldebilen. Særlig i sommerhusområder er der ikke overensstemmelse mellem lokalplanerne og Halsnæs Forsynings retningslinjer.

Efterfølgende kan du læse Halsnæs Forsyning's

1. Krav til adgangsveje og standplads
2. Folder vedr. Korrekt belægning ved affaldsbeholdere

Jeg har talt med Halsnæs Forsyning og kan som supplement til nævnte pjecer oplyse:

1. **Affaldsbeholdere skal placeres på egen grund og ikke på fortov eller græsrabat uden for grunden.**

Har du placeret affaldsbeholdere et andet sted end skitseret i pjecen på din grund, kan du vælge selv at sætte den aktuelle beholder til tømning på fortovet/græsrabatten aftenen før tømning og flytte den ind på din grund umiddelbart efter tømning.


2. **Underlaget under og foran affaldsbeholdere skal blot være fast, og ikke nødvendigvis af de materialer, der er nævnt i pjecerne.**

Grundejerforeningen Toftemoen
v/formanden Bent Mouritsen
Fenrisvej 15
3370 Melby
Tlf. 40546926
Mail: toftemoen.melby@gmail.com

Forside » Affald » Krav til adgangsveje, standplads og beskæring

Krav til adgangsveje, standplads

For at gøre det let for skraldemanden at hente dit affald, skal adgangsvejen fra skel til affaldsbeholder opfylde en række krav. Du kan her læse om kravene og reglerne for adgangsveje og standpladser for henholdsvis helårs- og sommerhuse samt for etageboliger.

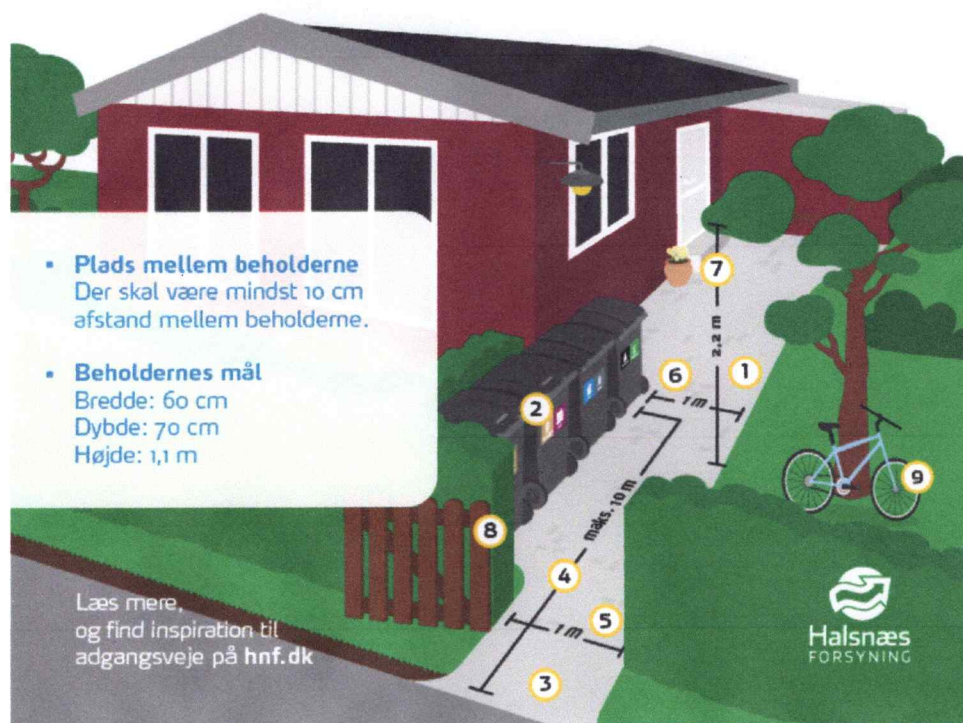

Adgangsvejen til beholderne i villaer og sommerhuse

Skraldemændene henter dine beholdere inde på grunden og kører dem tilbage igen, når beholderne er tømt. Det kræver

dog, at adgangsvejen og standpladsen lever op til nogle krav.

Se tjeklisten herunder

Gør det nemt for skraldemanden:

- 1 Et jævnt, plant og kørefast underlag (se nedenfor)
- 2 Vend håndtaget ud mod adgangsvejen.
- 3 Maks. 10 % hældning og ingen trin/trapper.
- 4 Maks. 10 meter fra vejen til forkanten af sidste beholder.
- 5 Mindst 1 meter bred adgangsvej.
- 6 Mindst 1 meter foran beholderne.
- 7 Mindst 2,2 meter frihøjde på standplads og adgangsvej.
- 8 Lågen skal kunne stå åben af sig selv.
- 9 Ingen forhindringer (fx cykler)

Hvis din adgangsvej ikke lever op til kravene, skal du selv køre beholderen ud til vejen senest kl. 6 den dag, hvor vi tømmer den. Hent vores affalds-app Perfect Waste og få påmindelse før tømning.

Kørefast underlag - hvorfor?

Arbejdstilsynet har skærpet fokus på skraldemandens arbejdsforhold i hele landet. Vi vil godt passe godt på vores skraldemænd og det kræver at deres arbejdsforhold forbedres, så de kan have en sikker arbejdsdag. Det er vigtigt, at adgangsvejen hen til beholderne er jævn, fast og plan, så skraldemændene let kan køre beholderne frem og tilbage. Adgangsvej og standplads skal have kørefast underlag. Det er en forudsætning for at få beholderne tømt inde på grunden.

Husk at adgangsvejen gælder fra beholderens placering og ud til liften på skraldebilen.

Vi vil løbende gennemgå adgangsvejene i samarbejde med skraldemændene.

Det er et krav for at få hentet og afleveret beholderne inde på grunden, at underlaget er kørefast, jævnt og plant. Underlaget må ikke indeholde store sten som giver rystelser eller huller. Underlaget skal være så fast, at det beholderen ikke efterlader spor og at man ikke kan skride eller glide.

Græs, brosten, perlegrus, jord og granitskærver er ikke godkendt som underlag.

Kørefast underlag er fx:

Fliser

Asfalt og beton

Hårdt stampet grus uden store eller løse sten fx. slotsgrus.

Hårdheden skal svare til fliser/asfalt.

eller svarende hertil.

Hvis du er i tvivl om din belægning, kan du se mere i vores folder.

Korrekt belægning ved affaldsbeholdere forebygger arbejdsulykker og -skader

Renovationsarbejdere har væsentligt flere arbejdsulykker og -skader end i nogen andre brancher. Vores skraldemænd risikerer fald, vrid og løfteskader, når de hver dag skubber og trækker mellem 150 og 200 beholdere. Derfor har Arbejdstilsynet nu ekstra fokus på belægningen under dine affaldsbeholdere og hen til skraldebilen, som skal være jævnt, plant og kørefast.

Godkendte belægninger og underlag


Her ser du godkendte underlag, hvor skraldemanden står godt fast og let kan håndtere beholderne.

Vær opmærksom på, at kravene gælder hele vejen fra beholderne til skraldebilen.

Fliser og klinker



Asfalt og beton



Vedligeholdelse

Fliser, asfalt og beton er godkendte belægninger, så længe underlaget er jævnt, plant og vedligeholdet. Fx må der ikke være større græstotter mellem fliserne eller større revner i asfalten, lige som fliserne skal ligge jævnt og plant.

Underlaget skal kunne ryddes for sne og is om vinteren.

Eksempler på underlag, som ikke er godkendt

Underlag, som ikke er jævnt og kørefaste, er ikke godkendt af Arbejdstilsynet. Det skyldes fx, at beholderne kan "grave sig ned", når skraldemanden kører med dem, eller at der er risiko for, at skraldemanden snubler eller falder.

Her ser du eksempler på ikke-godkendte underlag. Listen er ikke udtømmende:

Perlegrus og skærver

Et løst underlag som perlegrus eller skærver er ikke godkendt af Arbejdstilsynet, da beholderne er vanskelige at køre med, og da det giver skraldemanden dårligt fodfæste.



Grus, jord, sand og græs

Grus, jord, sand og græs lever ikke op til Arbejdstilsynets krav om kørefast og jævnt underlag.



Er du i tvivl, om belægningen er i orden?

Er du i tvivl, om belægningen ved dine affaldsbeholdere er godkendt, er du velkommen til at kontakte os for råd og vejledning